



MILLUTENSIL

STANDARD
PARTS



**PIASTRE SPECIALI IN ALLUMINIO,
ACCIAIO E SINTERIZZATE**



MILLUTENSIL
INNOVATION

PIASTRE SU MISURA PER STAMPI

PRECISIONE SU RICHIESTA, QUALITÀ SENZA COMPROMESSI A COSTI CERTI



Millutensil amplia la propria offerta con un servizio dedicato alla realizzazione di piastre per stampi su misura, progettate e lavorate secondo le specifiche esigenze del cliente. Un supporto flessibile e affidabile, pensato per chi cerca componenti strutturali di altissima qualità, pronti per l'integrazione nei propri sistemi.

Ogni piastra viene realizzata con materiali selezionati, accuratamente lavorata e sottoposta a controlli dimensionali rigorosi, per garantire la massima precisione, planarità e stabilità. Offriamo lavorazioni su disegno, forature personalizzate, trattamenti termici e finiture superficiali in base alle richieste applicative del cliente.

I vantaggi:

- Piastre pronte all'uso
- Massima precisione geometrica e rispetto delle tolleranze
- Flessibilità nelle dimensioni, forature e materiali
- Tempi di consegna rapidi e affidabilità garantita
- Costi certi

Con Millutensil, hai un partner tecnico che ti affianca nella realizzazione di soluzioni personalizzate, riducendo i tempi di assemblaggio e migliorando la qualità complessiva del tuo stampo.

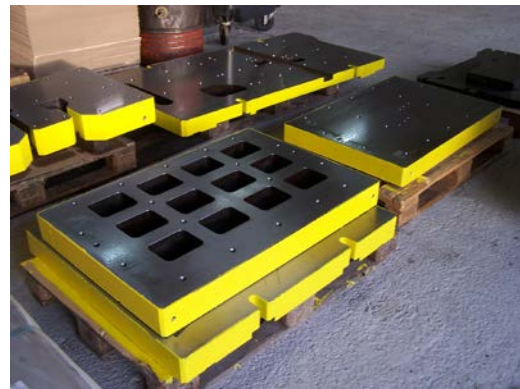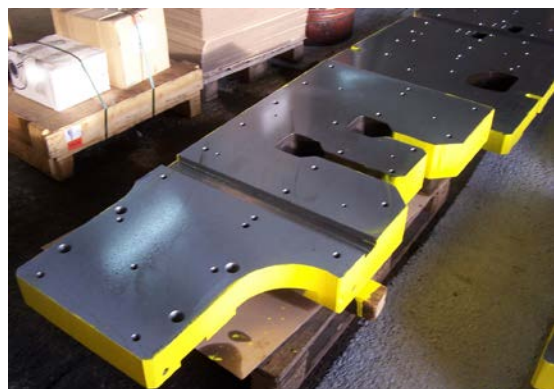



INDICE

MILL5910. .0 PIASTRA IN ALLUMINIO ISO 6753-1	4
MILL5910. .2 PIASTRA IN ALLUMINIO ISO 6753-1	5
MILL5900 PIASTRA IN ACCIAIO ISO 6753-1	6
MILL5961.79 LISTELLO DI SCORRIMENTO PER CHIUSURA DI MOVIMENTI IN ACCIAIO VDI 3357	7
MILL5960.87 PIASTRA DI SCORRIMENTO IN ACCIAIO, VDI3357	8
MILL5962.84.45 PIASTRA DI SCORRIMENTO IN ACCIAIO VDI3357	9
MILL5960.80 PIASTRA DI SCORRIMENTO IN ACCIAIO NAAMS	10
MILL5960.44.45 PIASTRA DI SCORRIMENTO CON SCANALATURA DI LUBRIFICAZIONE, IN ACCIAIO CNOMO	11
MILL5960.88 PIASTRA DI SCORRIMENTO IN ACCIAIO VDI 3357	12, 13
MILL5960.30 PIASTRA DI SCORRIMENTO SINTERIZZATA VDI 3357	14
MILL5960.31 PIASTRA DI SCORRIMENTO SINTERIZZATA VDI3357	15
MILL5960.32 PIASTRA DI SCORRIMENTO SINTERIZZATA VDI 3357	16
MILL5960.33 PIASTRA DI SCORRIMENTO SINTERIZZATA VDI3357	17
MILL5960.34 PIASTRA DI SCORRIMENTO SINTERIZZATA VDI 3357	18




SCARICA IL CATALOGO ON LINE: millutensil.com/piastre

MILL5910..0

PIASTRA IN ALLUMINIO ISO 6753-1

Materiale: alluminio**Esecuzione:** Superfici perimetrali: segate
Superfici delle facce: rettificate**Nota:**

Le piastre da 500 x 500 mm sono corodate di fabbrica con fori filettati per l'applicazione di golfari, ganci o perni di trasporto.

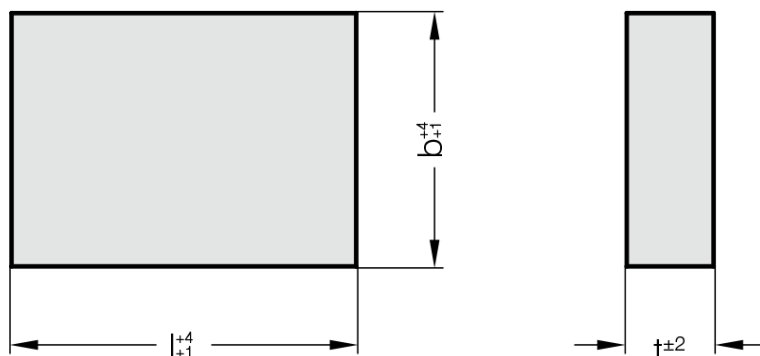

N. d'ordine	Dimensioni (l x b x t)
MILL5910.1608.25.0	160 x 80 x 25
MILL5910.1608.32.0	160 x 80 x 32
MILL5910.1610.25.0	160 x 100 x 25
MILL5910.1610.32.0	160 x 100 x 32
MILL5910.1612.25.0	160 x 125 x 25
MILL5910.1612.32.0	160 x 125 x 32
MILL5910.1616.25.0	160 x 160 x 25
MILL5910.1616.32.0	160 x 160 x 32
MILL5910.2010.25.0	200 x 100 x 25
MILL5910.2010.32.0	200 x 100 x 32
MILL5910.2010.40.0	200 x 100 x 40
MILL5910.2012.25.0	200 x 125 x 25
MILL5910.2012.32.0	200 x 125 x 32
MILL5910.2012.40.0	200 x 125 x 40
MILL5910.2016.25.0	200 x 160 x 25
MILL5910.2016.32.0	200 x 160 x 32
MILL5910.2016.40.0	200 x 160 x 40
MILL5910.2020.25.0	200 x 200 x 25
MILL5910.2020.32.0	200 x 200 x 32
MILL5910.2020.40.0	200 x 200 x 40
MILL5910.2512.25.0	250 x 125 x 25
MILL5910.2512.32.0	250 x 125 x 32
MILL5910.2512.40.0	250 x 125 x 40
MILL5910.2516.25.0	250 x 160 x 25
MILL5910.2516.32.0	250 x 160 x 32
MILL5910.2516.40.0	250 x 160 x 40
MILL5910.2520.25.0	250 x 200 x 25
MILL5910.2520.32.0	250 x 200 x 32
MILL5910.2520.40.0	250 x 200 x 40
MILL5910.2525.25.0	250 x 250 x 25
MILL5910.2525.32.0	250 x 250 x 32
MILL5910.2525.40.0	250 x 250 x 40
MILL5910.3116.32.0	315 x 160 x 32
MILL5910.3116.40.0	315 x 160 x 40
MILL5910.3116.50.0	315 x 160 x 50

MILL5910.3120.32.0	315 x 200 x 32
MILL5910.3120.40.0	315 x 200 x 40
MILL5910.3120.50.0	315 x 200 x 50
MILL5910.3125.32.0	315 x 250 x 32
MILL5910.3125.40.0	315 x 250 x 40
MILL5910.3125.50.0	315 x 250 x 50
MILL5910.3131.32.0	315 x 315 x 32
MILL5910.3131.40.0	315 x 315 x 40
MILL5910.3131.50.0	315 x 315 x 50
MILL5910.4020.32.0	400 x 200 x 32
MILL5910.4020.40.0	400 x 200 x 40
MILL5910.4020.50.0	400 x 200 x 50
MILL5910.4025.32.0	400 x 250 x 32
MILL5910.4025.40.0	400 x 250 x 40
MILL5910.4025.50.0	400 x 250 x 50
MILL5910.4031.32.0	400 x 315 x 32
MILL5910.4031.40.0	400 x 315 x 40
MILL5910.4031.50.0	400 x 315 x 50
MILL5910.4040.32.0	400 x 400 x 32
MILL5910.4040.40.0	400 x 400 x 40
MILL5910.4040.50.0	400 x 400 x 50
MILL5910.5025.32.0	500 x 250 x 32
MILL5910.5025.40.0	500 x 250 x 40
MILL5910.5025.50.0	500 x 250 x 50
MILL5910.5031.32.0	500 x 315 x 32
MILL5910.5031.40.0	500 x 315 x 40
MILL5910.5031.50.0	500 x 315 x 50
MILL5910.5040.32.0	500 x 400 x 32
MILL5910.5040.40.0	500 x 400 x 40
MILL5910.5040.50.0	500 x 400 x 50
MILL5910.5050.32.0	500 x 500 x 32
MILL5910.5050.40.0	500 x 500 x 40
MILL5910.5050.50.0	500 x 500 x 50
MILL5910.6331.32.0	630 x 315 x 32
MILL5910.6331.40.0	630 x 315 x 40
MILL5910.6331.50.0	630 x 315 x 50


MILL5910.6331.63.0	630 x 315 x 63
MILL5910.6340.32.0	630 x 400 x 32
MILL5910.6340.40.0	630 x 400 x 40
MILL5910.6340.50.0	630 x 400 x 50
MILL5910.6340.63.0	630 x 400 x 63
MILL5910.6350.32.0	630 x 500 x 32
MILL5910.6350.40.0	630 x 500 x 40
MILL5910.6350.50.0	630 x 500 x 50
MILL5910.6350.63.0	630 x 500 x 63
MILL5910.6363.32.0	630 x 630 x 32
MILL5910.6363.40.0	630 x 630 x 40
MILL5910.6363.50.0	630 x 630 x 50
MILL5910.6363.63.0	630 x 630 x 63
MILL5910.7140.32.0	710 x 400 x 32
MILL5910.7140.40.0	710 x 400 x 40
MILL5910.7140.50.0	710 x 400 x 50
MILL5910.7140.63.0	710 x 400 x 63
MILL5910.7150.32.0	710 x 500 x 32
MILL5910.7150.40.0	710 x 500 x 40
MILL5910.7150.50.0	710 x 500 x 50
MILL5910.7150.63.0	710 x 500 x 63
MILL5910.7163.32.0	710 x 630 x 32
MILL5910.7163.40.0	710 x 630 x 40
MILL5910.7163.50.0	710 x 630 x 50
MILL5910.7163.63.0	710 x 630 x 63
MILL5910.8040.32.0	800 x 400 x 32
MILL5910.8040.40.0	800 x 400 x 40
MILL5910.8040.50.0	800 x 400 x 50
MILL5910.8040.63.0	800 x 400 x 63
MILL5910.8050.32.0	800 x 500 x 32
MILL5910.8050.40.0	800 x 500 x 40
MILL5910.8050.50.0	800 x 500 x 50
MILL5910.8050.63.0	800 x 500 x 63
MILL5910.8063.32.0	800 x 630 x 32
MILL5910.8063.40.0	800 x 630 x 40
MILL5910.8063.50.0	800 x 630 x 50
MILL5910.8063.63.0	800 x 630 x 63

MILL5910. .2

PIASTRA IN ALLUMINIO ISO 6753-1

Materiale: alluminio**Esecuzione:** Due lati perimetrali: fresate
Superfici delle facce: rettificate**Nota:**

Le piastre da 500 x 500 mm sono corredate di fabbrica con fori filettati per l'applicazione di golfari, ganci o perni di trasporto.

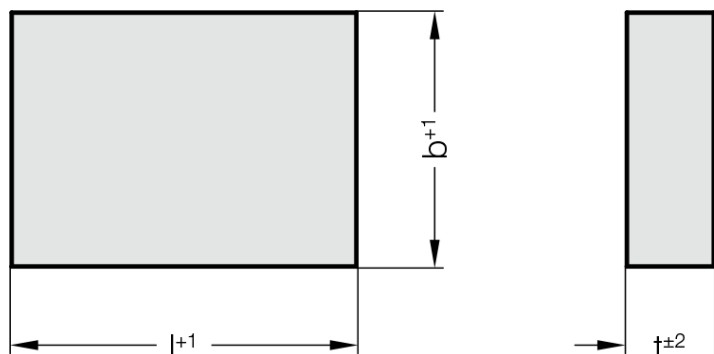

N. d'ordine	Dimensioni (l x b x t)
MILL5910.1608.25.2	160 x 80 x 25
MILL5910.1608.32.2	160 x 80 x 32
MILL5910.1610.25.2	160 x 100 x 25
MILL5910.1610.32.2	160 x 100 x 32
MILL5910.1612.25.2	160 x 125 x 25
MILL5910.1612.32.2	160 x 125 x 32
MILL5910.1616.25.2	160 x 160 x 25
MILL5910.1616.32.2	160 x 160 x 32
MILL5910.2010.25.2	200 x 100 x 25
MILL5910.2010.32.2	200 x 100 x 32
MILL5910.2010.40.2	200 x 100 x 40
MILL5910.2012.25.2	200 x 125 x 25
MILL5910.2012.32.2	200 x 125 x 32
MILL5910.2012.40.2	200 x 125 x 40
MILL5910.2016.25.2	200 x 160 x 25
MILL5910.2016.32.2	200 x 160 x 32
MILL5910.2016.40.2	200 x 160 x 40
MILL5910.2020.25.2	200 x 200 x 25
MILL5910.2020.32.2	200 x 200 x 32
MILL5910.2020.40.2	200 x 200 x 40
MILL5910.2512.25.2	250 x 125 x 25
MILL5910.2512.32.2	250 x 125 x 32
MILL5910.2512.40.2	250 x 125 x 40
MILL5910.2516.25.2	250 x 160 x 25
MILL5910.2516.32.2	250 x 160 x 32
MILL5910.2516.40.2	250 x 160 x 40
MILL5910.2520.25.2	250 x 200 x 25
MILL5910.2520.32.2	250 x 200 x 32
MILL5910.2520.40.2	250 x 200 x 40
MILL5910.2525.25.2	250 x 250 x 25
MILL5910.2525.32.2	250 x 250 x 32
MILL5910.2525.40.2	250 x 250 x 40
MILL5910.3116.32.2	315 x 160 x 32
MILL5910.3116.40.2	315 x 160 x 40
MILL5910.3116.50.2	315 x 160 x 50

MILL5910.3120.32.2	315 x 200 x 32
MILL5910.3120.40.2	315 x 200 x 40
MILL5910.3120.50.2	315 x 200 x 50
MILL5910.3125.32.2	315 x 250 x 32
MILL5910.3125.40.2	315 x 250 x 40
MILL5910.3125.50.2	315 x 250 x 50
MILL5910.3131.32.2	315 x 315 x 32
MILL5910.3131.40.2	315 x 315 x 40
MILL5910.3131.50.2	315 x 315 x 50
MILL5910.4020.32.2	400 x 200 x 32
MILL5910.4020.40.2	400 x 200 x 40
MILL5910.4020.50.2	400 x 200 x 50
MILL5910.4025.32.2	400 x 250 x 32
MILL5910.4025.40.2	400 x 250 x 40
MILL5910.4025.50.2	400 x 250 x 50
MILL5910.4031.32.2	400 x 315 x 32
MILL5910.4031.40.2	400 x 315 x 40
MILL5910.4031.50.2	400 x 315 x 50
MILL5910.4040.32.2	400 x 400 x 32
MILL5910.4040.40.2	400 x 400 x 40
MILL5910.4040.50.2	400 x 400 x 50
MILL5910.5025.32.2	500 x 250 x 32
MILL5910.5025.40.2	500 x 250 x 40
MILL5910.5025.50.2	500 x 250 x 50
MILL5910.5031.32.2	500 x 315 x 32
MILL5910.5031.40.2	500 x 315 x 40
MILL5910.5031.50.2	500 x 315 x 50
MILL5910.5040.32.2	500 x 400 x 32
MILL5910.5040.40.2	500 x 400 x 40
MILL5910.5040.50.2	500 x 400 x 50
MILL5910.5050.32.2	500 x 500 x 32
MILL5910.5050.40.2	500 x 500 x 40
MILL5910.5050.50.2	500 x 500 x 50
MILL5910.6331.32.2	630 x 315 x 32
MILL5910.6331.40.2	630 x 315 x 40
MILL5910.6331.50.2	630 x 315 x 50

MILL5910.6331.63.2	630 x 315 x 63
MILL5910.6340.32.2	630 x 400 x 32
MILL5910.6340.40.2	630 x 400 x 40
MILL5910.6340.50.2	630 x 400 x 50
MILL5910.6340.63.2	630 x 400 x 63
MILL5910.6350.32.2	630 x 500 x 32
MILL5910.6350.40.2	630 x 500 x 40
MILL5910.6350.50.2	630 x 500 x 50
MILL5910.6350.63.2	630 x 500 x 63
MILL5910.6363.32.2	630 x 630 x 32
MILL5910.6363.40.2	630 x 630 x 40
MILL5910.6363.50.2	630 x 630 x 50
MILL5910.6363.63.2	630 x 630 x 63
MILL5910.7140.32.2	710 x 400 x 32
MILL5910.7140.40.2	710 x 400 x 40
MILL5910.7140.50.2	710 x 400 x 50
MILL5910.7140.63.2	710 x 400 x 63
MILL5910.7150.32.2	710 x 500 x 32
MILL5910.7150.40.2	710 x 500 x 40
MILL5910.7150.50.2	710 x 500 x 50
MILL5910.7150.63.2	710 x 500 x 63
MILL5910.7163.32.2	710 x 630 x 32
MILL5910.7163.40.2	710 x 630 x 40
MILL5910.7163.50.2	710 x 630 x 50
MILL5910.7163.63.2	710 x 630 x 63
MILL5910.8040.32.2	800 x 400 x 32
MILL5910.8040.40.2	800 x 400 x 40
MILL5910.8040.50.2	800 x 400 x 50
MILL5910.8040.63.2	800 x 400 x 63
MILL5910.8050.32.2	800 x 500 x 32
MILL5910.8050.40.2	800 x 500 x 40
MILL5910.8050.50.2	800 x 500 x 50
MILL5910.8050.63.2	800 x 500 x 63
MILL5910.8063.32.2	800 x 630 x 32
MILL5910.8063.40.2	800 x 630 x 40
MILL5910.8063.50.2	800 x 630 x 50
MILL5910.8063.63.2	800 x 630 x 63

MILL5900


PIASTRA IN ACCIAIO ISO 6753-1

Materiale: acciaio**Esecuzione:** Superfici perimetrali: fresate
Superfici delle facce: rettificate

Nota:

l oppure $b \leq 630 = +0,2 / +0,4$ l oppure $b > 630 = +0,2 / +0,6$

Le piastre da 500x500 mm sono corredate di fabbrica con fori filettati per l'applicazione di golfari, ganci o perni di trasporto.

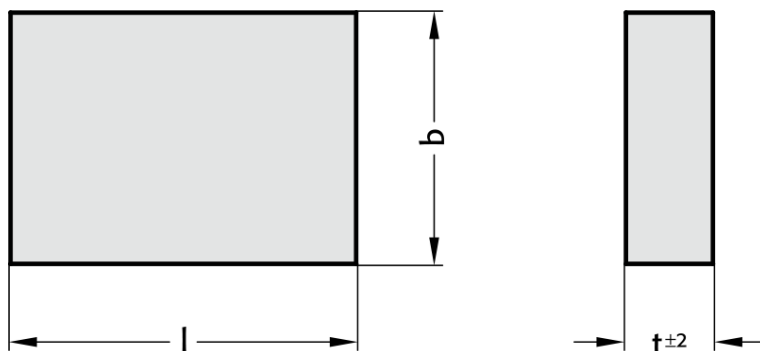

N. d'ordine	Dimensioni (l x b x t)
MILL5900.1608.25	160 x 80 x 25
MILL5900.1608.32	160 x 80 x 32
MILL5900.1610.25	160 x 100 x 25
MILL5900.1610.32	160 x 100 x 32
MILL5900.1612.25	160 x 125 x 25
MILL5900.1612.32	160 x 125 x 32
MILL5900.1616.25	160 x 160 x 25
MILL5900.1616.32	160 x 160 x 32
MILL5900.2010.25	200 x 100 x 25
MILL5900.2010.32	200 x 100 x 32
MILL5900.2010.40	200 x 100 x 40
MILL5900.2012.25	200 x 125 x 25
MILL5900.2012.32	200 x 125 x 32
MILL5900.2012.40	200 x 125 x 40
MILL5900.2016.25	200 x 160 x 25
MILL5900.2016.32	200 x 160 x 32
MILL5900.2016.40	200 x 160 x 40
MILL5900.2020.25	200 x 200 x 25
MILL5900.2020.32	200 x 200 x 32
MILL5900.2020.40	200 x 200 x 40
MILL5900.2512.25	250 x 125 x 25
MILL5900.2512.32	250 x 125 x 32
MILL5900.2512.40	250 x 125 x 40
MILL5900.2516.25	250 x 160 x 25
MILL5900.2516.32	250 x 160 x 32
MILL5900.2516.40	250 x 160 x 40
MILL5900.2520.25	250 x 200 x 25
MILL5900.2520.32	250 x 200 x 32
MILL5900.2520.40	250 x 200 x 40
MILL5900.2525.25	250 x 250 x 25
MILL5900.2525.32	250 x 250 x 32
MILL5900.2525.40	250 x 250 x 40
MILL5900.3116.32	315 x 160 x 32
MILL5900.3116.40	315 x 160 x 40
MILL5900.3116.50	315 x 160 x 50

MILL5900.3120.32	315 x 200 x 32
MILL5900.3120.40	315 x 200 x 40
MILL5900.3120.50	315 x 200 x 50
MILL5900.3125.32	315 x 250 x 32
MILL5900.3125.40	315 x 250 x 40
MILL5900.3125.50	315 x 250 x 50
MILL5900.3131.32	315 x 315 x 32
MILL5900.3131.40	315 x 315 x 40
MILL5900.3131.50	315 x 315 x 50
MILL5900.4020.32	400 x 200 x 32
MILL5900.4020.40	400 x 200 x 40
MILL5900.4020.50	400 x 200 x 50
MILL5900.4025.32	400 x 250 x 32
MILL5900.4025.40	400 x 250 x 40
MILL5900.4025.50	400 x 250 x 50
MILL5900.4031.32	400 x 315 x 32
MILL5900.4031.40	400 x 315 x 40
MILL5900.4031.50	400 x 315 x 50
MILL5900.4040.32	400 x 400 x 32
MILL5900.4040.40	400 x 400 x 40
MILL5900.4040.50	400 x 400 x 50
MILL5900.5025.32	500 x 250 x 32
MILL5900.5025.40	500 x 250 x 40
MILL5900.5025.50	500 x 250 x 50
MILL5900.5031.32	500 x 315 x 32
MILL5900.5031.40	500 x 315 x 40
MILL5900.5031.50	500 x 315 x 50
MILL5900.5040.32	500 x 400 x 32
MILL5900.5040.40	500 x 400 x 40
MILL5900.5040.50	500 x 400 x 50
MILL5900.5050.32	500 x 500 x 32
MILL5900.5050.40	500 x 500 x 40
MILL5900.5050.50	500 x 500 x 50
MILL5900.6331.32	630 x 315 x 32
MILL5900.6331.40	630 x 315 x 40
MILL5900.6331.50	630 x 315 x 50

MILL5900.6331.63	630 x 315 x 63
MILL5900.6340.32	630 x 400 x 32
MILL5900.6340.40	630 x 400 x 40
MILL5900.6340.50	630 x 400 x 50
MILL5900.6340.63	630 x 400 x 63
MILL5900.6350.32	630 x 500 x 32
MILL5900.6350.40	630 x 500 x 40
MILL5900.6350.50	630 x 500 x 50
MILL5900.6350.63	630 x 500 x 63
MILL5900.6363.32	630 x 630 x 32
MILL5900.6363.40	630 x 630 x 40
MILL5900.6363.50	630 x 630 x 50
MILL5900.6363.63	630 x 630 x 63
MILL5900.7140.32	710 x 400 x 32
MILL5900.7140.40	710 x 400 x 40
MILL5900.7140.50	710 x 400 x 50
MILL5900.7140.63	710 x 400 x 63
MILL5900.7150.32	710 x 500 x 32
MILL5900.7150.40	710 x 500 x 40
MILL5900.7150.50	710 x 500 x 50
MILL5900.7150.63	710 x 500 x 63
MILL5900.7163.32	710 x 630 x 32
MILL5900.7163.40	710 x 630 x 40
MILL5900.7163.50	710 x 630 x 50
MILL5900.7163.63	710 x 630 x 63
MILL5900.8040.32	800 x 400 x 32
MILL5900.8040.40	800 x 400 x 40
MILL5900.8040.50	800 x 400 x 50
MILL5900.8040.63	800 x 400 x 63
MILL5900.8050.32	800 x 500 x 32
MILL5900.8050.40	800 x 500 x 40
MILL5900.8050.50	800 x 500 x 50
MILL5900.8050.63	800 x 500 x 63
MILL5900.8063.32	800 x 630 x 32
MILL5900.8063.40	800 x 630 x 40
MILL5900.8063.50	800 x 630 x 50
MILL5900.8063.63	800 x 630 x 63

MILL5961.79

LISTELLO DI SCORRIMENTO PER CHIUSURA DI MOVIMENTI IN ACCIAIO
VDI 3357



Materiale: Acciaio temprato in superficie





10 gg.



COME ORDINARE
MILL5961.79*b*s*a
(MILL5961.79.035.10.160)

Nota: La fornitura non comprende le viti.

Fissaggio: Utilizzare viti a testa cilindrica DIN 4762

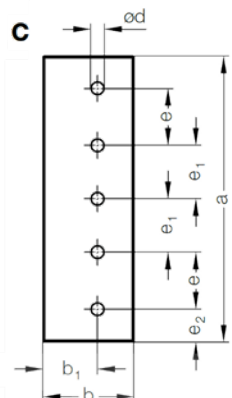

N. D'ORDINE	Forma	b	s	a	b1	d	e	e1	e2	Numero di viti
MILL5961.79.035.10.160	A	35	10	160	20	11	70	-	45	2
MILL5961.79.035.10.200	A	35	10	200	20	11	110	-	45	2
MILL5961.79.035.10.250	B	35	10	250	20	11	80	-	45	3
MILL5961.79.045.15.160	A	45	15	160	30	13,5	70	-	45	2
MILL5961.79.045.15.200	A	45	15	200	30	13,5	110	-	45	2
MILL5961.79.045.15.250	B	45	15	250	30	13,5	80	-	45	3
MILL5961.79.055.15.160	A	55	15	160	35	17,5	70	-	45	2
MILL5961.79.055.15.200	A	55	15	200	35	17,5	110	-	45	2
MILL5961.79.055.15.250	B	55	15	250	35	17,5	80	-	45	3
MILL5961.79.075.25.160	A	75	25	160	40	17,5	70	-	45	2
MILL5961.79.075.25.200	A	75	25	200	40	17,5	110	-	45	2
MILL5961.79.075.25.250	B	75	25	250	40	17,5	80	-	45	3
MILL5961.79.085.28.240	B	85	28	240	60	22	95	-	25	3
MILL5961.79.085.28.300	D	85	28	300	60	22	85	80	25	4
MILL5961.79.085.28.350	D	85	28	350	60	22	100	100	25	4
MILL5961.79.085.28.400	D	85	28	400	60	22	115	120	25	4
MILL5961.79.085.28.450	C	85	28	450	60	22	100	100	25	5
MILL5961.79.085.30.160	A	85	30	160	60	22	70	-	45	2
MILL5961.79.085.30.200	A	85	30	200	60	22	110	-	45	2
MILL5961.79.085.30.250	B	85	30	250	60	22	80	-	45	3
MILL5961.79.085.30.300	B	85	30	300	60	22	105	-	45	3
MILL5961.79.085.30.350	B	85	30	350	60	22	130	-	45	3
MILL5961.79.085.30.400	C	85	30	400	60	22	80	75	45	5
MILL5961.79.100.25.160	A	100	25	160	60	17,5	70	-	45	2
MILL5961.79.100.25.200	A	100	25	200	60	17,5	110	-	45	2
MILL5961.79.100.25.250	B	100	25	250	60	17,5	80	-	45	3
MILL5961.79.100.25.400	C	100	25	400	60	17,5	80	75	45	5
MILL5961.79.100.30.160	A	100	30	160	60	22	70	-	45	2
MILL5961.79.100.30.200	A	100	30	200	60	22	110	-	45	2
MILL5961.79.100.30.250	B	100	30	250	60	22	80	-	45	3
MILL5961.79.100.30.400	C	100	30	400	60	22	80	75	45	5
MILL5961.79.125.25.160	A	125	25	160	75	17,5	70	-	45	2
MILL5961.79.125.25.200	A	125	25	200	75	17,5	110	-	45	2
MILL5961.79.125.25.250	B	125	25	250	75	17,5	80	-	45	3
MILL5961.79.125.25.400	C	125	25	400	75	17,5	80	75	45	5
MILL5961.79.125.25.300	D	125	25	300	80	26	85	80	25	4
MILL5961.79.125.25.350	D	125	25	350	80	26	100	100	25	4
MILL5961.79.125.25.400.1	D	125	25	400	80	26	115	120	25	4
MILL5961.79.125.25.450	C	125	25	450	80	26	100	100	25	5
MILL5961.79.125.25.500	C	125	25	500	80	26	110	115	25	5
MILL5961.79.125.30.160	A	125	30	160	75	22	70	-	45	2
MILL5961.79.125.30.200	A	125	30	200	75	22	110	-	45	2
MILL5961.79.125.30.250	B	125	30	250	75	22	80	-	45	3
MILL5961.79.125.30.300	B	125	30	300	75	22	105	-	45	3
MILL5961.79.125.30.350	B	125	30	350	75	22	130	-	45	3
MILL5961.79.125.30.400	C	125	30	400	75	22	80	75	45	5
MILL5961.79.125.30.450	C	125	30	450	75	22	80	95	50	5
MILL5961.79.125.30.500	C	125	30	500	75	22	80	120	50	5

MILL5960.87

PIASTRA DI SCORRIMENTO IN ACCIAIO, VDI3357



Materiale: Acciaio, temprato in superficie

10 gg.




COME ORDINARE

MILL5960.87*b*a
(MILL5960.87.050.080)

Nota: La fornitura non comprende le viti.

Fissaggio: Utilizzare viti a testa piana svasata DIN EN ISO 4762.

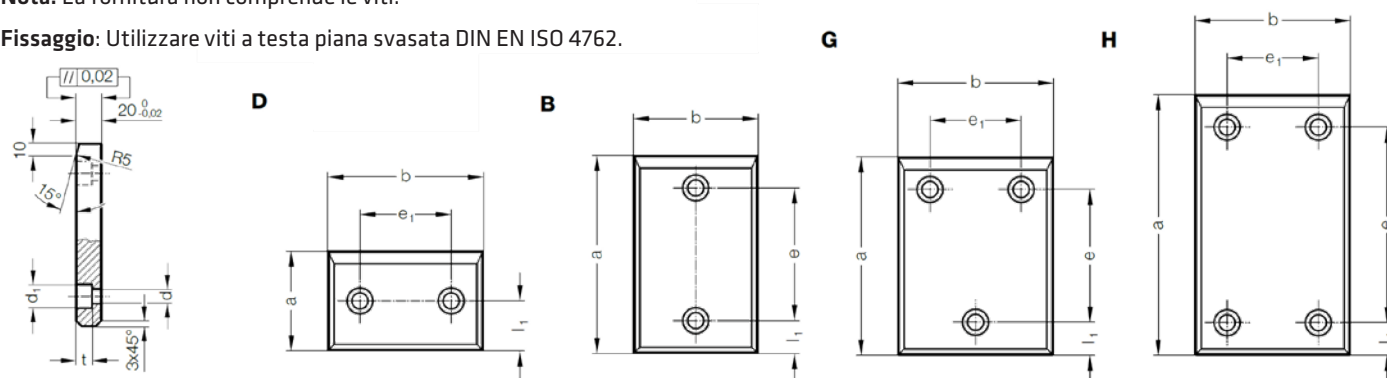


N. D'ORDINE	Forma	b	a	l1	e	e1	d	d1	t	Numero di fori
MILL5960.87.050.080	B	50	80	25	30	-	9	15	9	2
MILL5960.87.050.100	B	50	100	25	50	-	13,5	20	13	2
MILL5960.87.050.125	B	50	125	25	75	-	13,5	20	13	2
MILL5960.87.050.160	B	50	160	25	110	-	13,5	20	13	2
MILL5960.87.050.200	B	50	200	25	150	-	13,5	20	13	2
MILL5960.87.080.050	D	80	50	25	-	30	9	15	9	2
MILL5960.87.080.080	B	80	80	25	30	-	13,5	20	13	2
MILL5960.87.080.100	B	80	100	25	50	-	13,5	20	13	2
MILL5960.87.080.125	B	80	125	25	75	-	13,5	20	13	2
MILL5960.87.080.160	B	80	160	25	110	-	13,5	20	13	2
MILL5960.87.080.200	B	80	200	25	150	-	13,5	20	13	2
MILL5960.87.080.250	B	80	250	40	170	-	13,5	20	13	2
MILL5960.87.080.315	B	80	315	40	235	-	13,5	20	13	2
MILL5960.87.100.050	D	100	50	25	-	50	13,5	20	13	2
MILL5960.87.100.080	D	100	80	40	-	50	13,5	20	13	2
MILL5960.87.100.100	B	100	100	25	50	-	13,5	20	13	2
MILL5960.87.100.125	B	100	125	25	75	-	13,5	20	13	2
MILL5960.87.100.160	B	100	160	25	110	-	13,5	20	13	2
MILL5960.87.100.200	B	100	200	25	150	-	13,5	20	13	2
MILL5960.87.100.250	B	100	250	40	170	-	13,5	20	13	2
MILL5960.87.100.315	B	100	315	40	235	-	13,5	20	13	2
MILL5960.87.125.050	D	125	50	25	-	75	13,5	20	13	2
MILL5960.87.125.080	D	125	80	40	-	75	13,5	20	13	2
MILL5960.87.125.100	G	125	100	25	50	75	13,5	20	13	3
MILL5960.87.125.125	G	125	125	25	75	75	13,5	20	13	3
MILL5960.87.125.160	G	125	160	25	110	75	13,5	20	13	3
MILL5960.87.125.200	G	125	200	25	150	75	13,5	20	13	3
MILL5960.87.125.250	G	125	250	40	170	75	13,5	20	13	3
MILL5960.87.125.315	G	125	315	40	235	75	13,5	20	13	3
MILL5960.87.160.050	D	160	50	25	-	110	13,5	20	13	2
MILL5960.87.160.080	D	160	80	40	-	110	13,5	20	13	2
MILL5960.87.160.100	G	160	100	25	50	110	13,5	20	13	3
MILL5960.87.160.125	G	160	125	25	75	110	13,5	20	13	3
MILL5960.87.160.160	G	160	160	25	110	110	13,5	20	13	3
MILL5960.87.160.200	G	160	200	25	150	110	13,5	20	13	3
MILL5960.87.160.250	H	160	250	40	170	110	13,5	20	13	4
MILL5960.87.160.315	H	160	315	40	235	110	13,5	20	13	4

PIASTRA DI SCORRIMENTO IN ACCIAIO NAAMS



Fissaggio: Utilizzare viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 M12.

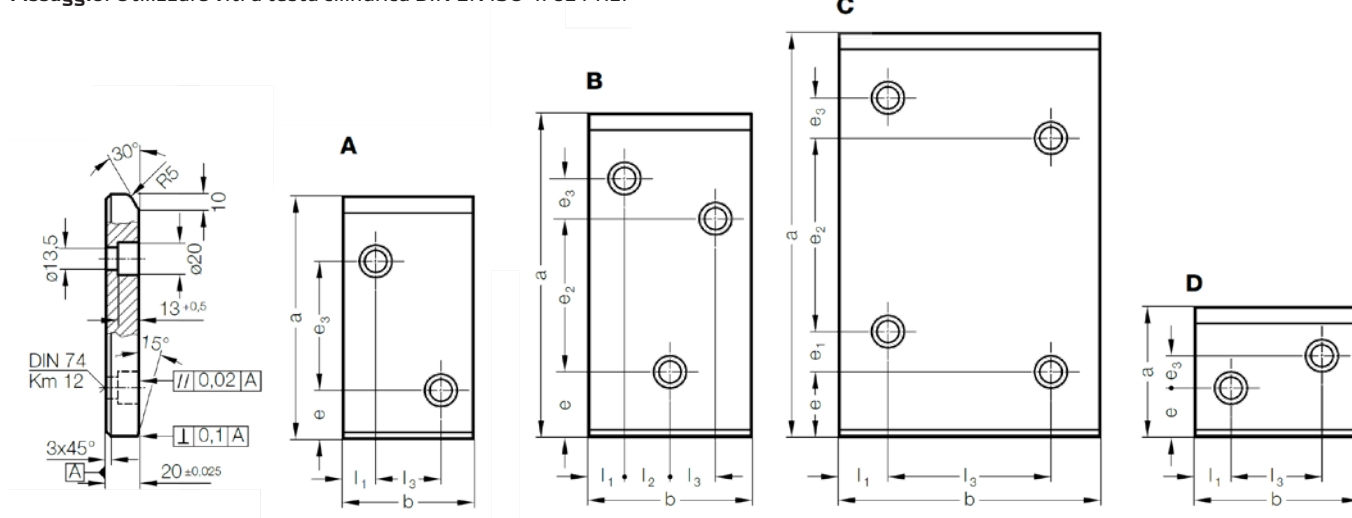

N. D'ORDINE	Forma	b	a	l1	l2	l3	e	e1	e2	e3	Numero di fori
MILL5960.80.050.100	A	50	100	25	--		30	30			2
MILL5960.80.050.150	A	50	150	25	-	-	30	-	-	80	2
MILL5960.80.050.200	A	50	200	25	-	-	40	-	-	120	2
MILL5960.80.080.100	A	80	100	20	-	40	30	-	-	30	2
MILL5960.80.080.150	A	80	150	20	-	40	30	-	-	80	2
MILL5960.80.080.200	A	80	200	20	-	40	40	-	-	120	2
MILL5960.80.080.250	A	80	250	20	-	40	40	-	-	170	2
MILL5960.80.080.315	B	80	315	20	20	20	40	-	210	25	3
MILL5960.80.100.050	D	100	50	22	-	56	14	-	-	13	2
MILL5960.80.100.080	D	100	80	22	-	56	30	-	-	20	2
MILL5960.80.100.100	A	100	100	22	-	56	30	-	-	30	2
MILL5960.80.100.150	A	100	150	22	-	56	30	-	-	80	2
MILL5960.80.100.200	B	100	200	22	28	28	40	-	95	25	3
MILL5960.80.100.250	B	100	250	22	28	28	40	-	145	25	3
MILL5960.80.100.315	B	100	315	22	28	28	40	-	210	25	3
MILL5960.80.125.080	D	125	80	25	-	75	30	-	-	20	2
MILL5960.80.125.100	A	125	100	25	-	75	30	-	-	30	2
MILL5960.80.125.150	A	125	150	25	-	75	30	-	-	80	2
MILL5960.80.125.200	B	125	200	25	37	38	40	-	95	25	3
MILL5960.80.125.250	B	125	250	25	37	38	40	-	145	25	3
MILL5960.80.125.315	C	125	315	25	-	75	40	25	185	25	4
MILL5960.80.160.100	A	160	100	30	-	100	30	-	-	30	2
MILL5960.80.160.150	A	160	150	30	-	100	30	-	-	80	2
MILL5960.80.160.200	B	160	200	30	50	50	40	-	95	25	3
MILL5960.80.160.250	C	160	250	30	-	100	40	25	120	25	4
MILL5960.80.160.315	C	160	315	30	-	100	40	25	185	25	4

MILL5960.44.45

PIASTRA DI SCORRIMENTO CON SCANALATURA DI LUBRIFICAZIONE,
IN ACCIAIO CNOMO



Materiale: Acciaio, temprato in superficie


10 gg.



COME ORDINARE
MILL5960.44.45*b*a
(MILL5960.44.45.070.100)

Nota: La fornitura non comprende le viti.

Fissaggio: Utilizzare viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 M10.

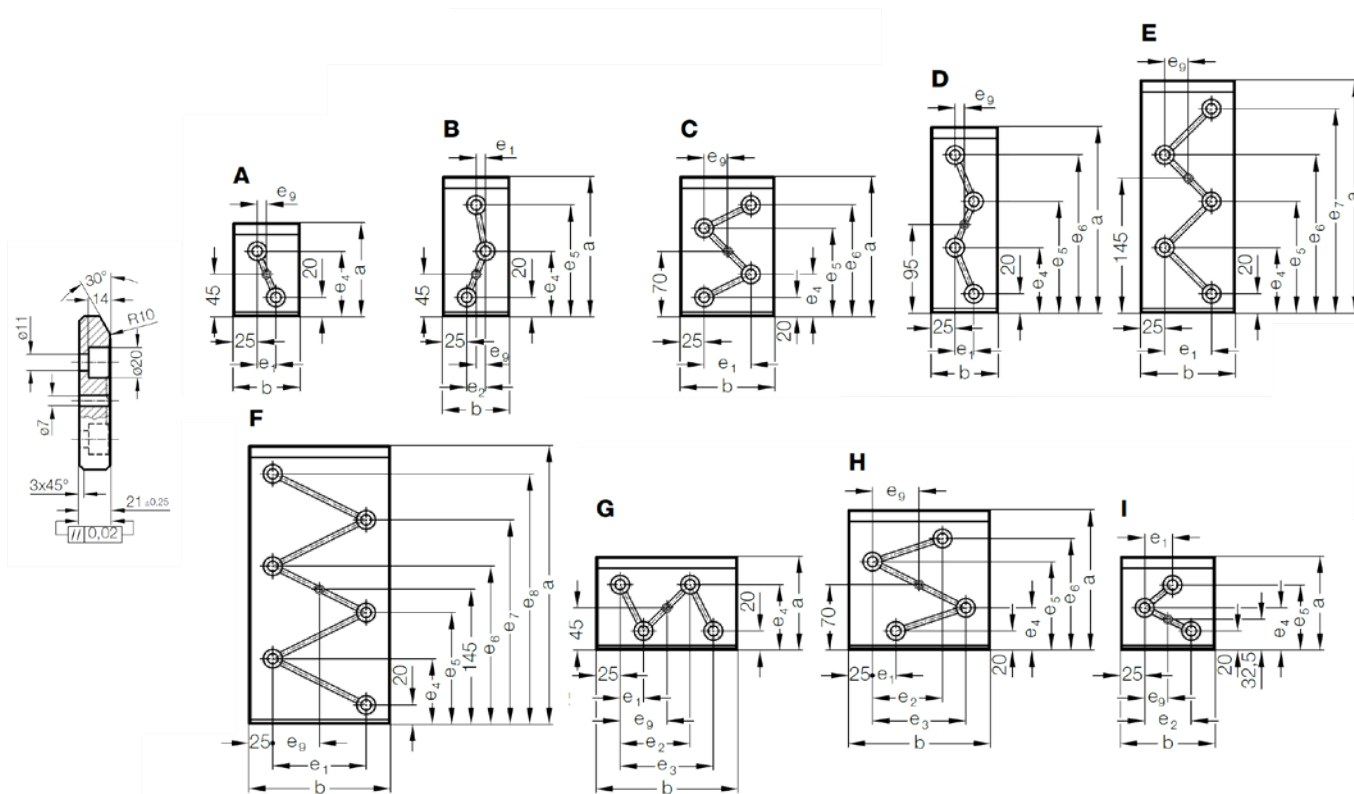


N. D'ORDINE	Forma	b	a	e	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	Numero di fori
MILL5960.44.45.070.100	A	70	100		20	-	-	70	-	-	-	-	10	2
MILL5960.44.45.070.150	B	70	150		10	20	-	70	120	-	-	-	10	3
MILL5960.44.45.070.200	D	70	200		20	-	-	70	120	170	-	-	10	4
MILL5960.44.45.100.100	I	100	100		30	50	-	45	70	-	-	-	25	3
MILL5960.44.45.100.150	C	100	150		50	-	-	45	95	120	-	-	25	4
MILL5960.44.45.100.200	D	100	200		50	-	-	70	120	170	-	-	25	4
MILL5960.44.45.100.250	E	100	250		50	-	-	70	120	170	220	-	25	5
MILL5960.44.45.100.300	F	100	300		50	-	-	70	120	170	220	270	25	6
MILL5960.44.45.150.100	G	150	100		25	75	100	70	-	-	-	-	50	4
MILL5960.44.45.150.150	H	150	150		25	75	100	45	95	120	-	-	50	4
MILL5960.44.45.150.200	D	150	200		100	-	-	70	120	170	-	-	50	4
MILL5960.44.45.150.250	E	150	250		100	-	-	70	120	170	220	-	50	5
MILL5960.44.45.150.300	F	150	300		100	-	-	70	120	170	220	270	50	6
MILL5960.44.45.200.100	G	200	100		50	100	150	70	-	-	-	-	75	4

PIASTRA DI SCORRIMENTO IN ACCIAIO VDI 3357



Fissaggio: Utilizzare viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 M8.

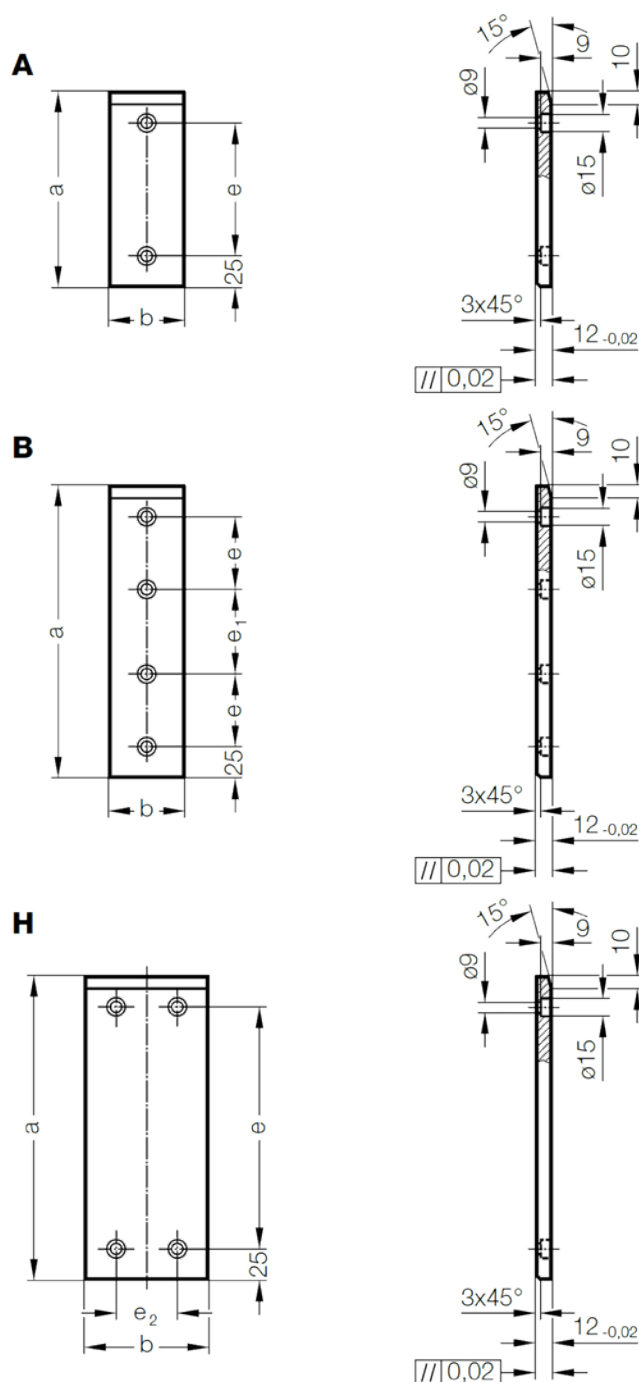

N. D'ORDINE	Forma	b	a	e	e1	e2	Numero di fori
MILL5960.88.030.080	A	30	80	30	-	-	2
MILL5960.88.030.100	A	30	100	50	-	-	2
MILL5960.88.030.125	A	30	125	75	-	-	2
MILL5960.88.030.160	A	30	160	110	-	-	2
MILL5960.88.030.200	A	30	200	150	-	-	2
MILL5960.88.040.080	A	40	80	30	-	-	2
MILL5960.88.040.100	A	40	100	50	-	-	2
MILL5960.88.040.125	A	40	125	75	-	-	2
MILL5960.88.040.160	A	40	160	110	-	-	2
MILL5960.88.040.200	A	40	200	150	-	-	2
MILL5960.88.040.225	A	40	225	175	-	-	2
MILL5960.88.040.240	B	40	240	60	70	-	4
MILL5960.88.040.250	B	40	250	60	80	-	4
MILL5960.88.040.260	B	40	260	60	90	-	4
MILL5960.88.040.280	B	40	280	60	110	-	4
MILL5960.88.050.080	A	50	80	30	-	-	2
MILL5960.88.050.100	A	50	100	50	-	-	2
MILL5960.88.050.125	A	50	125	75	-	-	2
MILL5960.88.050.160	A	50	160	110	-	-	2
MILL5960.88.050.180	A	50	180	130	-	-	2
MILL5960.88.050.200	A	50	200	150	-	-	2
MILL5960.88.050.225	A	50	225	175	-	-	2
MILL5960.88.050.240	B	50	240	60	70	-	4
MILL5960.88.050.250	B	50	250	60	80	-	4
MILL5960.88.050.260	B	50	260	60	90	-	4
MILL5960.88.050.280	B	50	280	60	110	-	4
MILL5960.88.060.080	A	60	80	30	-	-	2
MILL5960.88.060.100	A	60	100	50	-	-	2
MILL5960.88.060.125	A	60	125	75	-	-	2
MILL5960.88.060.160	A	60	160	110	-	-	2
MILL5960.88.060.180	A	60	180	130	-	-	2
MILL5960.88.060.200	A	60	200	150	-	-	2
MILL5960.88.060.225	A	60	225	175	-	-	2
MILL5960.88.060.240	B	60	240	60	70	-	4
MILL5960.88.060.250	B	60	250	60	80	-	4
MILL5960.88.060.260	B	60	260	60	90	-	4
MILL5960.88.060.280	B	60	280	60	110	-	4
MILL5960.88.060.300	B	60	300	80	90	-	4
MILL5960.88.060.320	B	60	320	80	110	-	4
MILL5960.88.060.340	B	60	340	80	130	-	4
MILL5960.88.060.350	B	60	350	100	100	-	4
MILL5960.88.080.080	A	80	80	30	-	-	2
MILL5960.88.080.100	A	80	100	50	-	-	2
MILL5960.88.080.125	A	80	125	75	-	-	2
MILL5960.88.080.160	A	80	160	110	-	-	2
MILL5960.88.080.200	A	80	200	150	-	-	2
MILL5960.88.080.225	A	80	225	175	-	-	2
MILL5960.88.080.240	B	80	240	60	70	-	4
MILL5960.88.080.250	B	80	250	60	80	-	4
MILL5960.88.080.260	B	80	260	60	90	-	4
MILL5960.88.080.280	B	80	280	60	110	-	4
MILL5960.88.080.300	B	80	300	80	90	-	4
MILL5960.88.080.320	B	80	320	80	110	-	4
MILL5960.88.080.340	B	80	340	80	130	-	4
MILL5960.88.080.350	B	80	350	100	100	-	4
MILL5960.88.100.125	H	100	125	75	-	50	4
MILL5960.88.100.160	H	100	160	110	-	50	4
MILL5960.88.100.200	H	100	200	150	-	50	4
MILL5960.88.100.225	H	100	225	175	-	50	4
MILL5960.88.100.250	B	100	250	60	80	-	4
MILL5960.88.100.250.1	H	100	250	200	-	50	4
MILL5960.88.100.280	B	100	280	60	110	-	4
MILL5960.88.100.300	B	100	300	80	90	-	4
MILL5960.88.100.320	B	100	320	80	110	-	4
MILL5960.88.100.340	B	100	340	80	130	-	4
MILL5960.88.100.350	B	100	350	100	100	-	4

MILL5960.30

PIASTRA DI SCORRIMENTO SINTERIZZATA VDI 3357



Materiale: Acciaio con superficie sinterizzata, percentuale di lubrificante solido 20-25%.

10 gg.




COME ORDINARE

MILL5960.30*b*I1
(MILL5960.30.050.080)


Descrizione: Acciaio con superficie sinterizzata è un materiale a due strati. Esso garantisce un funzionamento con esigenze di manutenzione ridotte anche in caso di esercizio continuo.

Nota: La fornitura non comprende le viti.


Fissaggio: Utilizzare viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762.




D




B



G



H

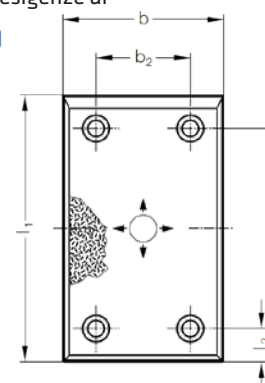

N. D'ORDINE	Forma	b	l1	l2	l3	b2	d	d	1	t	Numero di fori
MILL5960.30.050.080	B	50	80	25	55	-	9	15	9	2	2
MILL5960.30.050.100	B	50	100	25	75	-	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.050.125	B	50	125	25	100	-	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.050.160	B	50	160	25	125	-	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.050.200	B	50	200	25	175	-	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.080.050	D	80	50	25	-	30	9	15	9	2	2
MILL5960.30.080.080	B	80	80	25	55	-	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.080.100	B	80	100	25	75	-	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.080.125	B	80	125	25	100	-	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.080.160	B	80	160	25	135	-	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.080.200	B	80	200	25	175	-	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.080.250	B	80	250	40	210	-	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.080.315	B	80	315	40	275	-	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.100.050	D	100	50	25	-	50	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.100.080	D	100	80	40	-	50	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.100.100	B	100	100	25	75	-	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.100.125	B	100	125	25	100	-	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.100.160	B	100	160	25	135	-	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.100.200	B	100	200	25	175	-	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.100.250	B	100	250	40	210	-	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.100.315	B	100	315	40	275	-	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.125.050	D	125	50	25	-	75	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.125.080	D	125	80	40	-	75	13,5	20	13	2	3
MILL5960.30.125.100	G	125	100	25	75	75	13,5	20	13	3	3
MILL5960.30.125.125	G	125	125	25	100	75	13,5	20	13	3	3
MILL5960.30.125.160	G	125	160	25	135	75	13,5	20	13	3	3
MILL5960.30.125.200	G	125	200	25	175	75	13,5	20	13	3	3
MILL5960.30.125.250	G	125	250	40	210	75	13,5	20	13	3	3
MILL5960.30.125.315	G	125	315	40	275	75	13,5	20	13	3	2
MILL5960.30.160.050	D	160	50	25	-	110	13,5	20	13	2	2
MILL5960.30.160.080	D	160	80	40	-	110	13,5	20	13	2	3
MILL5960.30.160.100	G	160	100	25	75	110	13,5	20	13	3	3
MILL5960.30.160.125	G	160	125	25	100	110	13,5	20	13	3	3
MILL5960.30.160.160	G	160	160	25	135	110	13,5	20	13	3	3
MILL5960.30.160.200	G	160	200	25	175	110	13,5	20	13	3	4
MILL5960.30.160.250	H	160	250	40	210	110	13,5	20	13	4	4
MILL5960.30.160.315	H	160	315	40	275	110	13,5	20	13	4	4

MILL5960.31

PIASTRA DI SCORRIMENTO SINTERIZZATA VDI3357



Materiale: Acciaio con superficie sinterizzata, percentuale di lubrificante solido 20-25%

10 gg.

3D-CAD




COME ORDINARE

MILL5960.31*b*I1
(MILL5960.31.050.250)

Descrizione: Acciaio con superficie sinterizzata è un materiale a due strati. Esso garantisce un funzionamento con esigenze di manutenzione ridotte anche in caso di esercizio continuo.

Nota: La fornitura non comprende le viti.

Fissaggio: Utilizzare viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 M12.

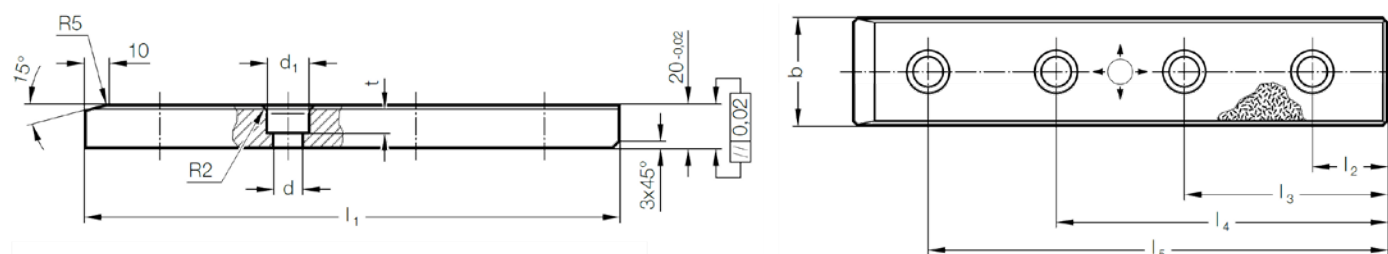

N. D'ORDINE	b	l1	l2	l3	l4	l5	d	d1	t	Numero di fori
MILL5960.31.050.250	50	250	25	85	165	225	13.5	20	13	4
MILL5960.31.050.300	50	300	25	105	195	275	13.5	20	13	4
MILL5960.31.050.350	50	350	25	125	225	325	13.5	20	13	4
MILL5960.31.050.400	50	400	25	145	255	375	13.5	20	13	4
MILL5960.31.050.450	50	450	25	165	285	425	13.5	20	13	4
MILL5960.31.050.500	50	500	25	175	325	475	13.5	20	13	4
MILL5960.31.080.250	80	250	25	85	165	225	13.5	20	13	4
MILL5960.31.080.300	80	300	25	105	195	275	13.5	20	13	4
MILL5960.31.080.350	80	350	25	125	225	325	13.5	20	13	4
MILL5960.31.080.400	80	400	25	145	255	375	13.5	20	13	4
MILL5960.31.080.450	80	450	25	165	285	425	13.5	20	13	4
MILL5960.31.080.500	80	500	25	175	325	475	13.5	20	13	4
MILL5960.31.100.250	100	250	25	85	165	225	13.5	20	13	4
MILL5960.31.100.300	100	300	25	105	195	275	13.5	20	13	4
MILL5960.31.100.350	100	350	25	125	225	325	13.5	20	13	4
MILL5960.31.100.400	100	400	25	145	255	375	13.5	20	13	4
MILL5960.31.100.450	100	450	25	165	285	425	13.5	20	13	4
MILL5960.31.100.500	100	500	25	175	325	475	13.5	20	13	4
MILL5960.31.125.250	125	250	25	85	165	225	13.5	20	13	4
MILL5960.31.125.300	125	300	25	105	195	275	13.5	20	13	4
MILL5960.31.125.350	125	350	25	125	225	325	13.5	20	13	4
MILL5960.31.125.400	125	400	25	145	255	375	13.5	20	13	4
MILL5960.31.125.450	125	450	25	165	285	425	13.5	20	13	4
MILL5960.31.125.500	125	500	25	175	325	475	13.5	20	13	4
MILL5960.31.160.250	160	250	25	85	165	225	13.5	20	13	4
MILL5960.31.160.300	160	300	25	105	195	275	13.5	20	13	4
MILL5960.31.160.350	160	350	25	125	225	325	13.5	20	13	4
MILL5960.31.160.400	160	400	25	145	255	375	13.5	20	13	4
MILL5960.31.160.450	160	450	25	165	285	425	13.5	20	13	4
MILL5960.31.160.500	160	500	25	175	325	475	13.5	20	13	4

MILL5960.32

PIASTRA DI SCORRIMENTO SINTERIZZATA VDI 3357

Materiale: Acciaio con superficie sinterizzata, percentuale di lubrificante solido 20-25%.

10 gg.




COME ORDINARE
MILL5960.32*b*I1
(MILL5960.32.030.080)

Descrizione: Acciaio con superficie sinterizzata è un materiale a due strati. Esso garantisce un funzionamento con esigenze di manutenzione ridotte anche in caso di esercizio continuo.

Nota: La fornitura non comprende le viti.

Fissaggio: Utilizzare viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 M8.

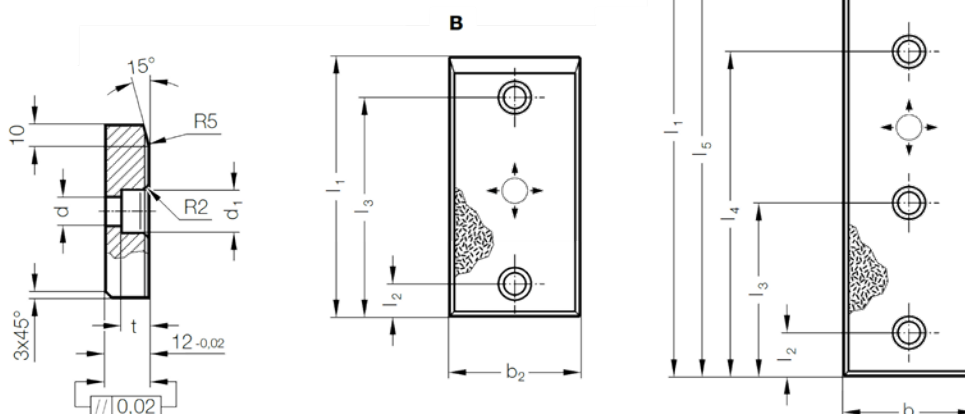

N. D'ORDINE	Forma	b	l1	l2	l3	l4	l5	d	d1	t	Numero di fori
MILL5960.32.030.080	B	30	80	25	55	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.030.100	B	30	100	25	75	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.030.125	B	30	125	25	100	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.030.160	B	30	160	25	135	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.030.200	B	30	200	25	175	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.040.080	B	40	80	25	55	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.040.100	B	40	100	25	75	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.040.125	B	40	125	25	100	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.040.160	B	40	160	25	135	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.040.200	B	40	200	25	175	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.050.080	B	50	80	25	55	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.050.100	B	50	100	25	75	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.050.125	B	50	125	25	100	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.050.160	B	50	160	25	135	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.050.200	B	50	200	25	175	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.050.250	C	50	250	25	85	165	225	9	15	9	4
MILL5960.32.050.300	C	50	300	25	105	195	275	9	15	9	4
MILL5960.32.050.350	C	50	350	25	125	225	325	9	15	9	4
MILL5960.32.050.400	C	50	400	25	145	255	375	9	15	9	4
MILL5960.32.060.080	B	60	80	25	55	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.060.100	B	60	100	25	75	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.060.125	B	60	125	25	100	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.060.160	B	60	160	25	135	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.060.200	B	60	200	25	175	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.080.080	B	80	80	25	55	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.080.100	B	80	100	25	75	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.080.125	B	80	125	25	100	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.080.160	B	80	160	25	135	-	-	9	15	9	2
MILL5960.32.080.200	B	80	200	25	175	-	-	9	15	9	2

MILL5960.33
PIASTRA DI SCORRIMENTO SINTERIZZATA VDI3357




Materiale: Acciaio con superficie sinterizzata, percentuale di lubrificante solido 20-25%	10 gg.	3D-CAD	COME ORDINARE MILL5960.33*b*I1 (MILL5960.33.080.200)
--	--------	--------	---

Descrizione: Acciaio con superficie sinterizzata è un materiale a due strati. Esso garantisce un funzionamento con esigenze di manutenzione ridotte anche in caso di esercizio continuo.

Nota: La fornitura non comprende le viti.

Fissaggio: Utilizzare viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 M12.

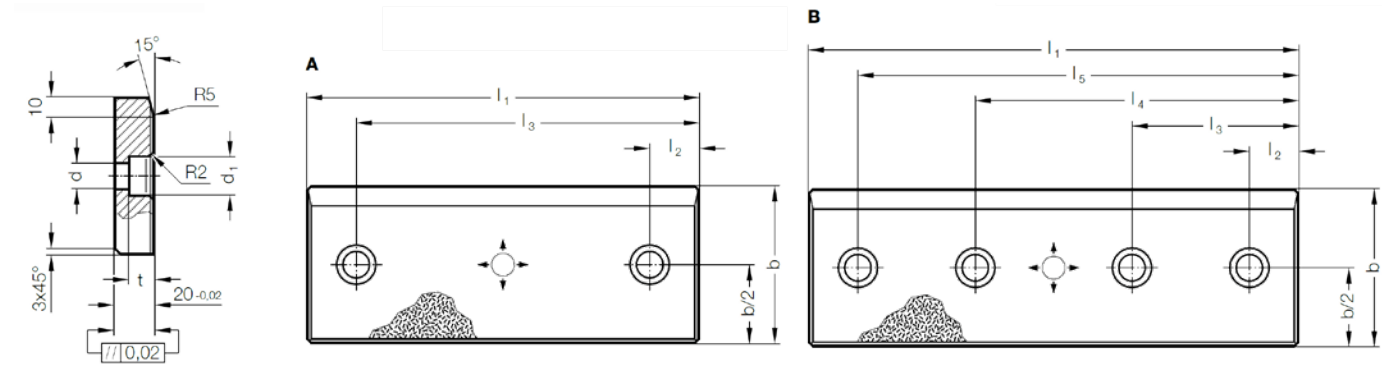

N. D'ORDINE	Forma	b	l1	l2	l3	l4	l5	d	d1	t	Numero di fori
MILL5960.33.080.200	A	80	200	25	175	-	-	13.5	20	13	2
MILL5960.33.080.250	B	80	250	25	85	165	225	13.5	20	13	4
MILL5960.33.080.300	B	80	300	25	105	195	275	13.5	20	13	4
MILL5960.33.080.350	B	80	350	25	125	225	325	13.5	20	13	4
MILL5960.33.080.400	B	80	400	25	145	255	375	13.5	20	13	4
MILL5960.33.080.450	B	80	450	25	165	285	425	13.5	20	13	4
MILL5960.33.080.500	B	80	500	25	175	325	475	13.5	20	13	4

MILL5960.34

PIASTRA DI SCORRIMENTO SINTERIZZATA VDI 3357



Materiale: Acciaio con superficie sinterizzata, percentuale di lubrificante solido 20-25%.

10 gg.






COME ORDINARE
MILL5960.34*b*I1
(MILL5960.34.080.200)

Descrizione: Acciaio con superficie sinterizzata è un materiale a due strati. Esso garantisce un funzionamento con esigenze di manutenzione ridotte anche in caso di esercizio continuo.

Nota: La fornitura non comprende le viti.

Fissaggio: Utilizzare viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 M8.

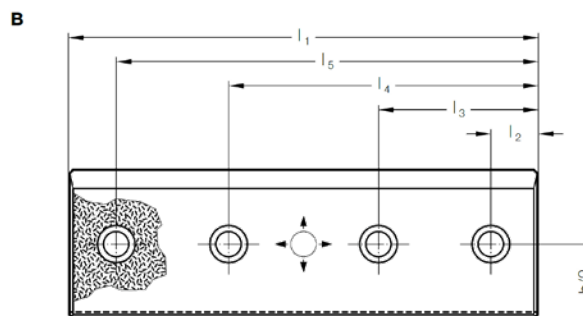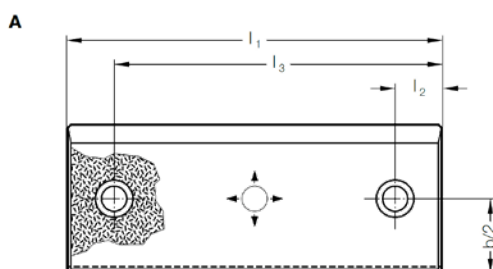

N. D'ORDINE	Forma	b	l1	l2	l3	l4	l5	d	d1	t	Numero di fori
MILL5960.34.080.200	A	80	200	25	175	-	-	9	15	9	2
MILL5960.34.080.250	B	80	250	25	85	165	225	9	15	9	4
MILL5960.34.080.300	B	80	300	25	105	195	275	9	15	9	4
MILL5960.34.080.350	B	80	350	25	125	225	325	9	15	9	4
MILL5960.34.080.400	B	80	400	25	145	255	375	9	15	9	4
MILL5960.34.080.450	B	80	450	25	165	285	425	9	15	9	4
MILL5960.34.080.500	B	80	500	25	175	325	475	9	15	9	4

